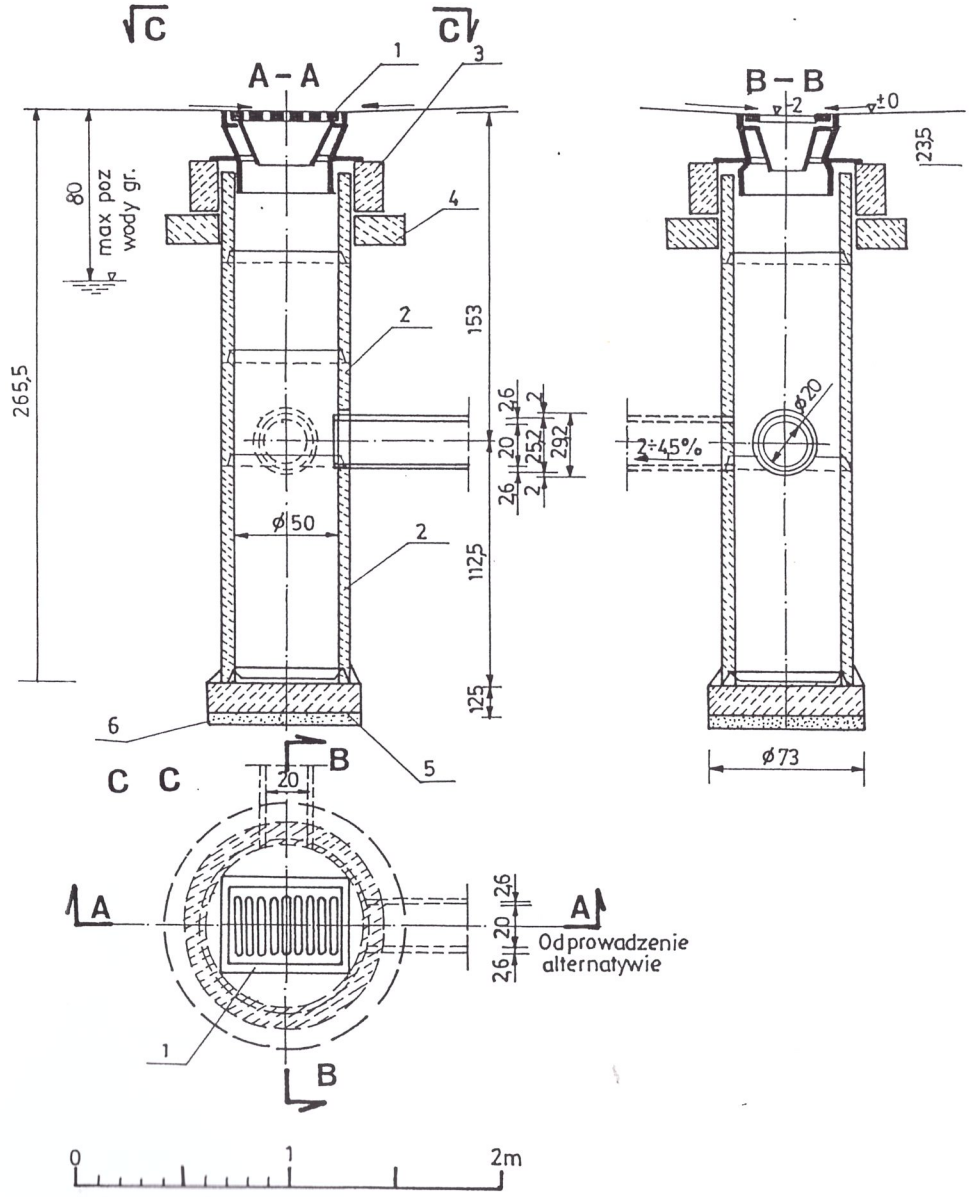

ZASTOSOWANIE

Do odprowadzenia wód opadowych z jezdni ulicznych i placów do kanałów deszczowych

MATERIAŁY

1–Wpust uliczny żeliwny przejazdowy, typ ciężki wg PN/H–74081

2–Kręgi betonowe średnicy 50cm z betonu żwirowego klasy B250 /marka 250 wysokości 30 lub 50cm wg KB1–22.2.6/6/

3–Pierścień zelbetowy ø 65 cm z betonu wibrowanego klasy B200/marka 200/, stal zbroj St0S

5–Płyta fundamentowa grubości 15 cm wykonana z betonu klasy B150 /marka 170/

6–Podsypka z tłucznia lub żwiru grubości 7cm

Transprojekt

KANALIZACJA DESZCZOWA

STUDZIENKA ŚCIEKOWA Z POJEDYŃCZYM WPUSTEM I OSADNIKIEM