PROJEKT

NA WYKONANIE SZCZELNEJ PŁYTY BETONOWEJ

NA TERENIE INSTALACJI SORTOWNI POŁOŻONEJ

PRZY UL. ŁÓDZKIEJ 35 W BRZEZINACH

INWESTOR:

MIASTO BRZEZINY UL. SIENKIEWICZA 16 95-060 BRZEZINY

Zawartość opracowania:

-opis techniczny

-część rysunkowa

-przedmiary robót

Janczak Marian
upr. bud. nr 67/93 Sk-ce
ŁOIIB/BO/8098/97

OPIS TECHNICZNY

płyty betonowej szczelnej na terenie sortowni odpadów

- Dane ogólne

Przedmiotem opracowania jest wykonanie płyty betonowej szczelnej na terenie sortowni odpadów przy ul. Łódzkiej 35 w Brzezinach na działce nr ewidencyjny 1224.

- Projekt obejmuje wykonanie utwardzonego placu betonowego z odprowadzeniem wód powierzchniowych korytami ściekowymi prefabrykowanymi do kanału ściekowego.

- Plac betonowy o powierzchni 2191,42 m^2 i 142,5 m^2 należy wykonać w sposób następujący:
  - po wykonaniu korytowania wg projektu należy wykonać podsypkę piaskową gr. 10 cm zagęszczoną mechanicznie.
  - na podsypce należy nałożyć folię zabezpieczająca szczelną gr 0,6 mm
  - następnie należy wykonać następną warstwę podsypki piaskowej o gr. 15 cm zagęszczonej mechanicznie.
  - ułożyć krawężnik i koryta ściekowe zgodnie z dokumentacją techniczną.
  - wykonać płytę z betonu gr. 20 cm o klasie wytrzymałości bet – C16/20 (dawniej B-20)

- Podstawowe materiały:
  - piasek,
  - folia PCV,
  - beton C16/20
  - krawężnik drogowy ,
  - koryta ściekowe betonowe prefabrykowane.

- Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i zasadami sztuki budowlanej oraz normami.

- Roboty należy prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane.

- Przed przystąpieniem do robót należy przeprowadzić szkolenie BHP pracowników.

Janczak Marian
upr. bud. nr 67/93/Sk-ce
ŁO I/B /BO/8098/97

Rys - 4

Przekrój A-A

skala 1:20

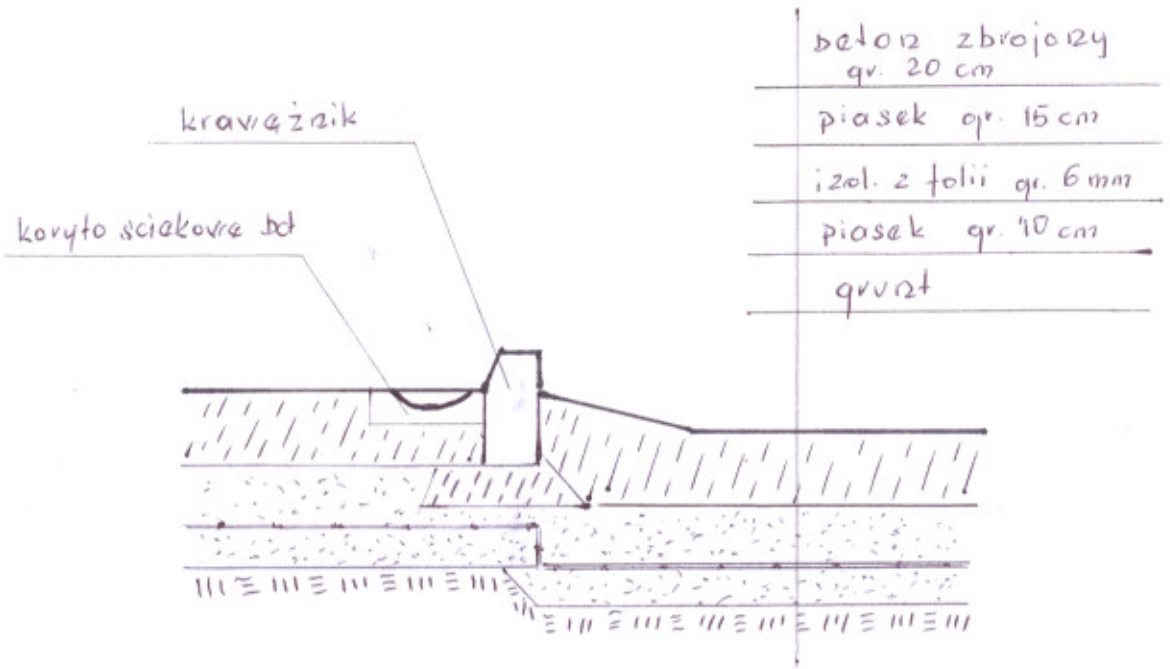

Janczak Marian
upr. bud. nr 67/93/Sk-ce
ŁOIIB /BO/8098/97